
Каминная топка



Открытие дверцы в сторону

- Каминная топка с призматическим стеклом
- 5545 - B 45 cm
  5551 - B 51 cm
  5557 - B 57 cm
- Самозакрывающаяся дверца, тип A1
- Регулируемый нижний обдув стекла
- Футеровка: Шамотт
- Чугунный дымосборник, упрощённое соединение с дымоходом 0 - 90°
- Упрощённая регуляция монтажной высоты от пола
- Лёгко разбирается для перевозки

Опциональные варианты оформления:

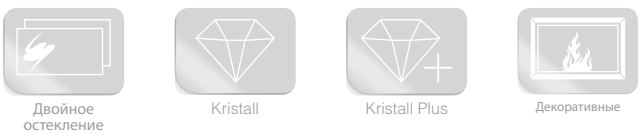

Опциональное комфортное оборудование:



Pano
55.. s

Технические данные

Номинальная мощность	kW	7
Средний диапазон мощности (в зависимости от количества дров)	kW	3,3 – 8,7
КПД	%	> 78
Изоляция Задняя стенка / боковая стенка	mm	80 / 80
Диаметр подводки наружного воздуха	mm	125
Вес (в зависимости от комплектации)	kg	170 – 190
Излучаемая Энергия	%	35
Конвекционная теплоотдача	%	65

Информация для установщиков

в соответствии с DIN EN 13384
(Режим горения: закрытый: A1 / открытый: A)

Параметры при ном. мощности	Скорость дыма на выходе	g/s	A1	5,9
		g/s	A	16,0
	Температура дыма на патрубке	°C	A1	340
		°C	A	240
	Необходимая сила тяги на патрубке	mbar	A1	0,12
		mbar	A	0,10

Теплонакопитель (4 теплонакопительных кольца)

Номинальная мощность	kW	8
КПД	%	81,6

Турбоконвектор

Номинальная мощность	kW	9
КПД	%	83,1

Дымообороты

Номинальная мощность	kW	10
КПД	%	84,9

Водный регистор

Номинальная мощность	kW	12
КПД	%	79,9

Испытание в соответствии с DIN EN 13229 и техническим условиям в соответствии с Art. 15a B-VG

Протокол испытаний номер: RRF - 29 06 1075

1. BImSchV. Stufe 1 ✓
1. BImSchV. Stufe 2 ✓

Der Umwelt zuliebe


Дальнейшая информация:

Pano


55.. s

Большой выбор комплектующих и аксессуаров (см. каталог)


Изображение фронт M 1:20

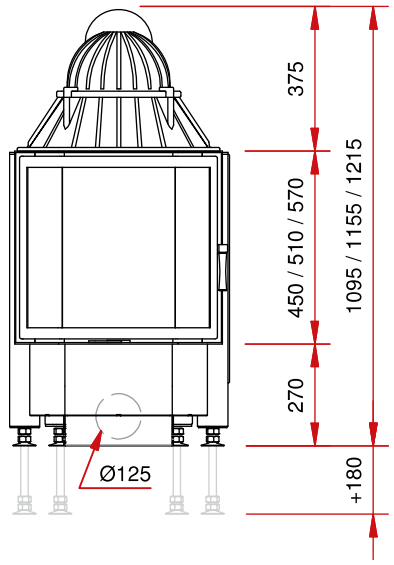

Боковое изображение M 1:20

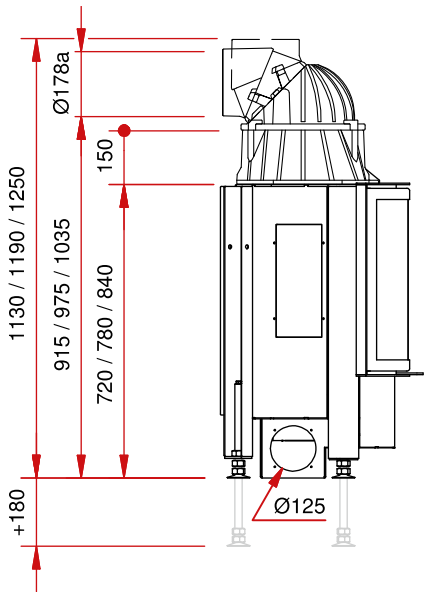

Изображение сверху M 1:10

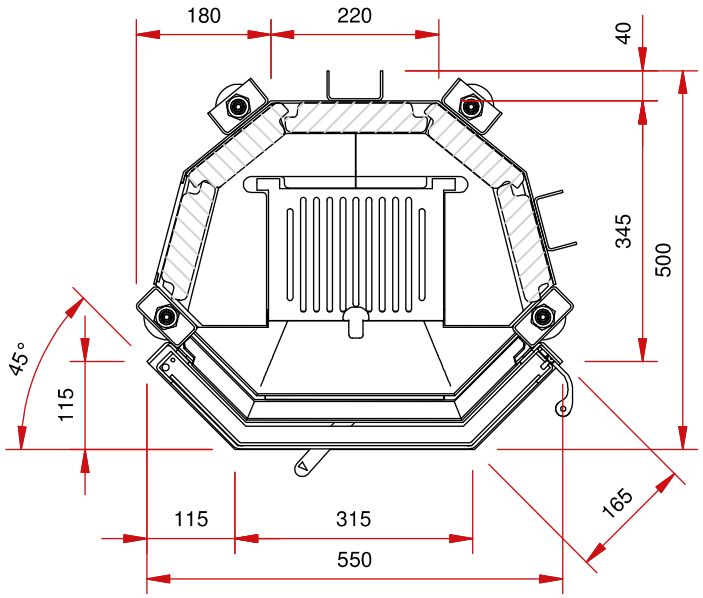

08 / 2013

Тиражирование, в том числе частичных деталей, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения.
All illustrations and drawings are copyrighted. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data are subject to change without notice.