
Каминная топка



- Цельное угловое стеклом
- 4545 - B 45 cm
  4551 - B 51 cm
  4557 - B 57 cm
- Самозакрывающаяся дверца, тип A1
- Регулируемый нижний обдув стекла
- Футеровка: Шамотт
- Чугунный дымосборник, упрощённое соединение с дымоходом 0 - 90°
- Упрощённая регуляция монтажной высоты от пола
- Лёгко разбирается для перевозки

Опциональные варианты оформления:

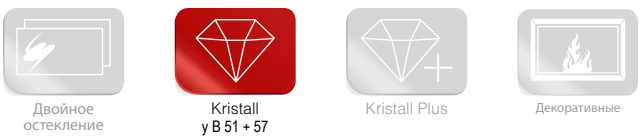

Опциональное комфортное оборудование:



Ekko
45(45).. s

Технические данные

Номинальная мощность	kW	7
Средний диапазон мощности (в зависимости от количества дров)	kW	3,2 – 7,1
КПД	%	> 78
Изоляция Задняя стенка / боковая стенка	mm	80 / 80
Диаметр подводки наружного воздуха	mm	125
Вес (в зависимости от комплектации)	kg	190 – 210
Излучаемая Энергия	%	50
Конвекционная теплоотдача	%	50

Информация для установщиков

в соответствии с DIN EN 13384
(Режим горения: закрытый: A1 / открытый: A)

Параметры при ном. мощности	Скорость дыма на выходе	g/s	A1	6,8
		g/s	A	14,7
	Температура дыма на патрубке	°C	A1	310
		°C	A	230
	Необходимая сила тяги на патрубке	mbar	A1	0,12
		mbar	A	0,10

Теплонакопитель (4 теплонакопительных кольца)

Номинальная мощность	kW	8
КПД	%	81

Турбоконвектор

Номинальная мощность	kW	9
КПД	%	82,5

Дымообороты

Номинальная мощность	kW	11
КПД	%	84,3

Водный регистор

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---

Испытание в соответствии с DIN EN 13229
и техническим условиям в соответствии с Art. 15a B-VG

Протокол испытаний номер: RRF - 29 06 1077

1. BImSchV. Stufe 1 ✓
1. BImSchV. Stufe 2

Der Umwelt zuliebe


Дальнейшая информация:

Ekko


45(45).. s

Большой выбор комплектующих и аксессуаров (см. каталог)


Изображение фронт M 1:20

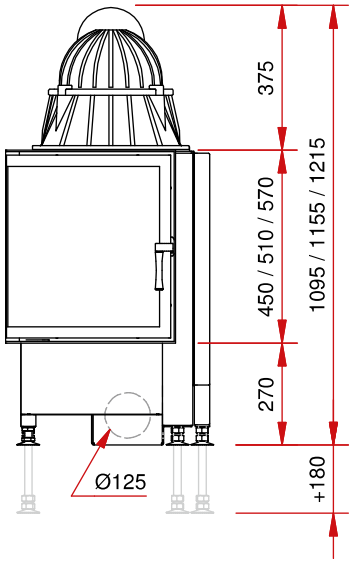

Боковое изображение M 1:20

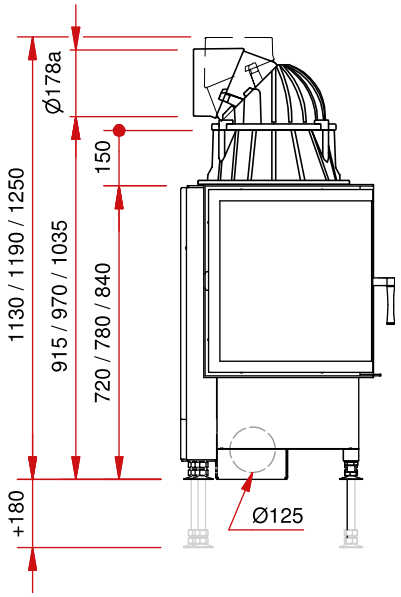

Изображение сверху M 1:10

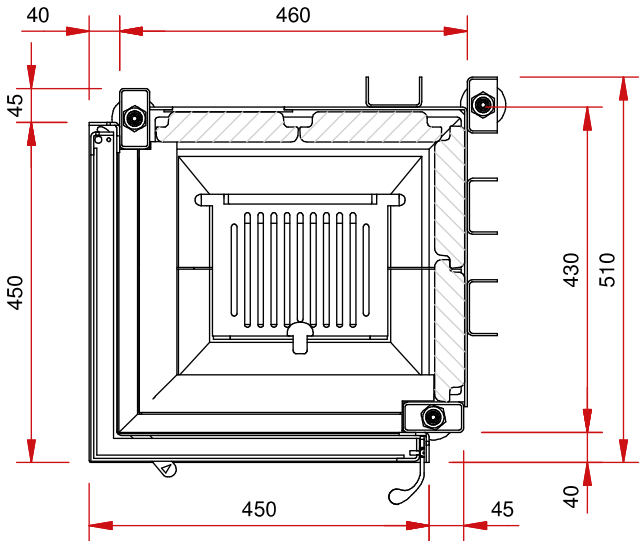

08 / 2013

Тиражирование, в том числе частичных деталей, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения.
All illustrations and drawings are copyrighted. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data are subject to change without notice.