Каминная топка



угловое стекло

Дверца топки открывается вверх,
а также в сторону для чистки стекла

Модель: **Ekko R 84.. h**

8445 - H 45 cm
8451 - H 51 cm
8457 - H 57 cm

Технические данные

Номинальная мощность	kW	9
Средний диапазон мощности (в зависимости от количества дров)	kW	4,2 - 9,2

Регулируемая система чистое стекло «twin air stream»
Двойная подача воздуха на горение «primary & secondary»

Вес	kg	280 - 340
Излучаемая энергия	%	50
Конвекционная теплоотдача	%	50

Информация для установщиков
в соответствии с DIN EN 13384

Режим горения		закрытый, A1
Скорость дыма на выходе	g/s	8,6
Температура дыма на патрубке	°C	302
Необходимая сила тяги на патрубке	mbar	0,12
Диаметр воздухазаборника наружного воздуха	mm	125

Эмиссия продуктов сгорания

CO в соотношении к 13 % O_2	mg/Nm^3	< 1250
Частички пыли в соотношении к 13 % O_2	mg/Nm^3	< 40
КПД	%	78

Испытание в соответствии с DIN EN 13229

Протокол испытаний номер: RRF - 29 10 2339

- ✓ По желанию: самозакрывающаяся дверца, тип A1
- ✓ Чугунный дымосборник, упрощённое соединение с дымоходом
- ✓ Упрощенная регуляция монтажной высоты от пола

Kristall

Чугунный дымосборник

Возможность подводки наружного воздуха

Тыльная закладка дров


SMS - автоматика процесса горения

Schmid
Wir machen richtig Feuer


Ekko R 84.. h

- Двухсторонняя, угловая каминная топка
- Дверца топки открывается вверх
- Цельное стекло
- Ширина фронтальной стороны 840 mm, Боковая сторона 340 mm
- Диаметр патрубка Ø 200 mm
- Возможность подводки наружного воздуха Ø 125 mm
- Возможность замены футировки через фронтальную часть
- Большой выбор комплектующих и аксессуаров (см. каталог)


Изображение фронт. M 1:20

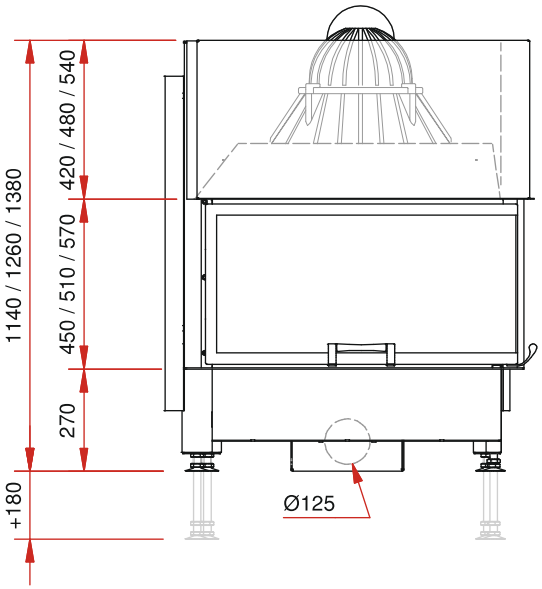

Боковое изображение M 1:20

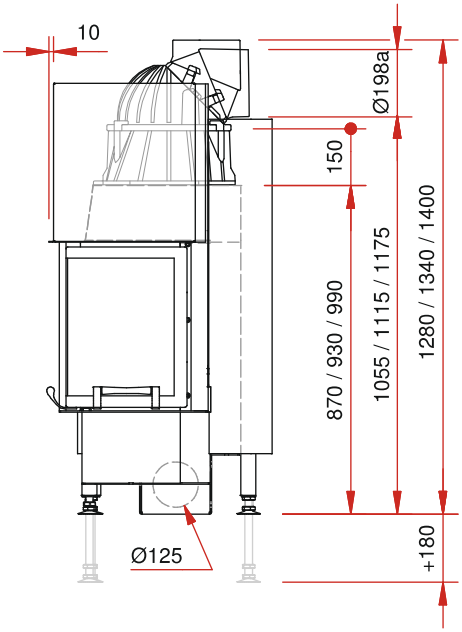

Изображение в разрезе M 1:10

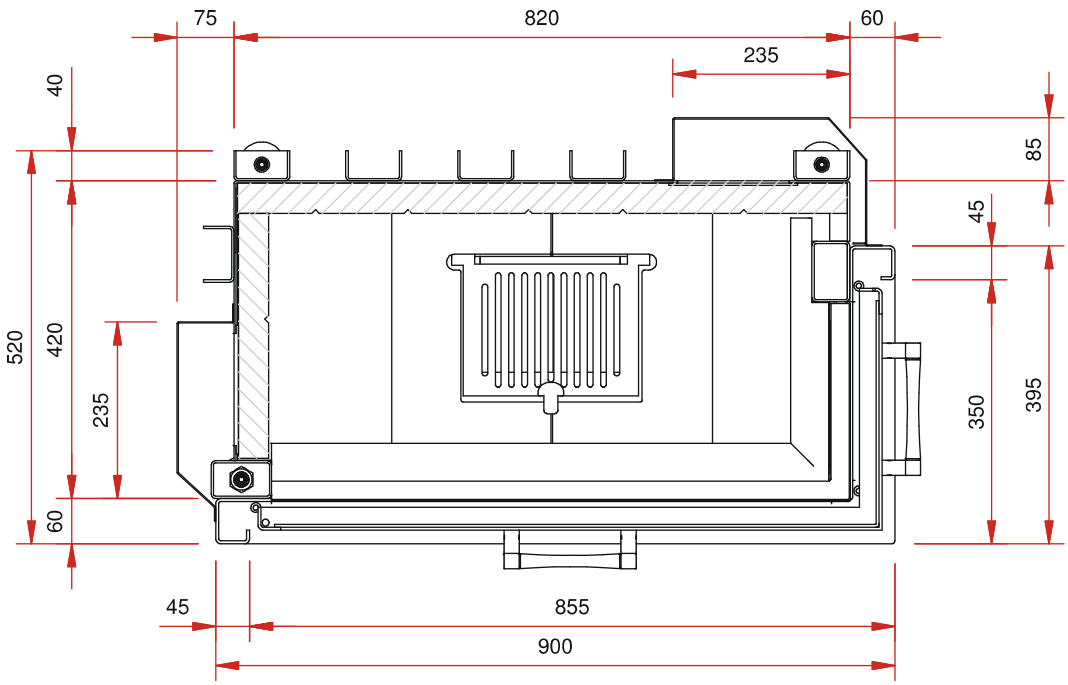

07/2011

Тиражирование, в том числе частичных деталей, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения.
All illustrations and drawings are copyrighted. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data are subject to change without notice.