Каминная топка

ЦЕНТР САУН И КАМИНОВ


Ekko
R 55(34).. h



Дверца топки открывается вверх,
а также в сторону для чистки стекла

- Цельное угловое стеклом
- С уменьшенной монтажной глубиной
- 5551 - B 51 cm
  5557 - B 57 cm
- По желанию: Самозакрывающаяся дверца, тип A1
- Регулируемый нижний обдув стекла
- Футеровка: Шамотт
- Чугунный дымосборник, упрощённое соединение с дымоходом 0 - 90°
- Упрощённая регуляция монтажной высоты от пола
- Лёгко разбирается для перевозки

Опциональные варианты оформления:

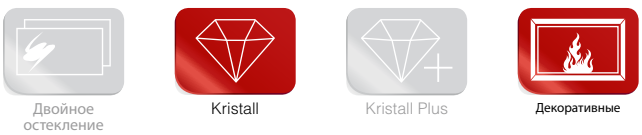

Опциональное комфортное оборудование:



Технические данные

Номинальная мощность	kW	5
Средний диапазон мощности (в зависимости от количества дров)	kW	2,4 – 5,3
КПД	%	> 78
Изоляция Задняя стенка / боковая стенка	mm	80 / 80
Диаметр подводки наружного воздуха	mm	125
Вес (в зависимости от комплектации)	kg	250 – 270
Излучаемая Энергия	%	50
Конвекционная теплоотдача	%	50

Информация для установщиков

в соответствии с DIN EN 13384
(Режим горения: закрытый: A1 / открытый: A)

Параметры при ном. мощности	Скорость дыма на выходе	g/s	A1	5,0
		g/s	A	---
	Температура дыма на патрубке	°C	A1	275
		°C	A	---
	Необходимая сила тяги на патрубке	mbar	A1	0,12
		mbar	A	---

Теплонакопитель (4 теплонакопительных кольца)

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---

Турбоконвектор

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---

Дымообороты

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---

Водный регистор

Номинальная мощность	kW	---
КПД	%	---

Испытание в соответствии с DIN EN 13229
и техническим условиям в соответствии с Art. 15a B-VG

Протокол испытаний номер: RRF - 29 13 3265

1. BImSchV. Stufe 1 ✓
1. BImSchV. Stufe 2

Der Umwelt zuliebe

Дальнейшая информация:


ЦЕНТР САУН И КАМИНОВ

Ekko


R 55(34).. h

Большой выбор комплектующих и аксессуаров (см. каталог)


Изображение фронт M 1:20

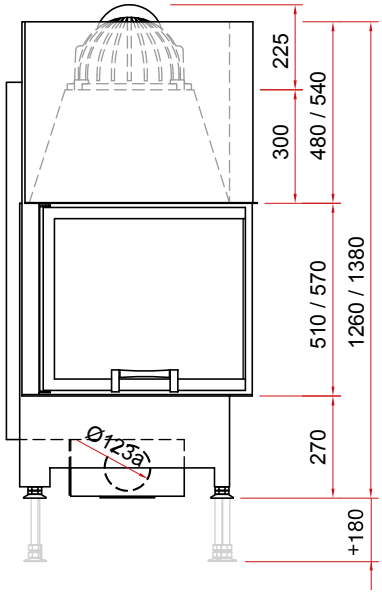

Боковое изображение M 1:20

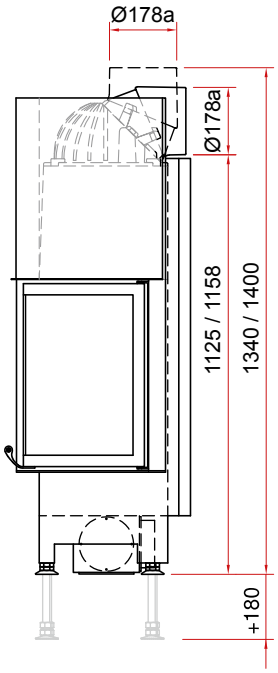

Изображение сверху M 1:10

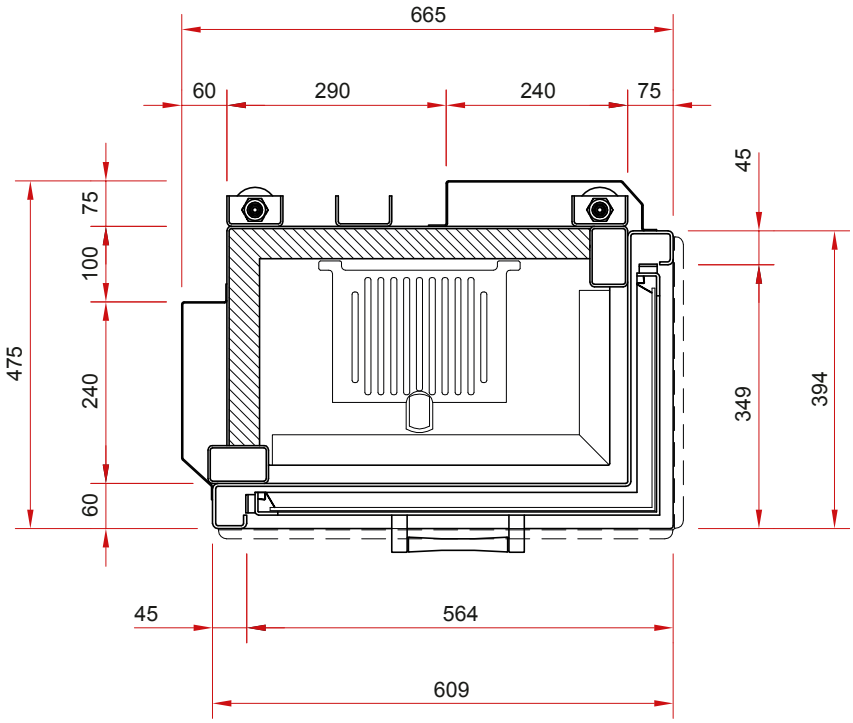

08 / 2013

Тиражирование, в том числе частичных деталей, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения.
All illustrations and drawings are copyrighted. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data are subject to change without notice.