Каминная топка

ЦЕНТР САУН И КАМИНОВ


Lina
67.. h



Дверца топки открывается вверх,
а также в сторону для чистки стекла

- Каминная топка с прямым стеклом
- 6745 - B 45 cm
  6751 - B 51 cm
  6757 - B 57 cm
- По желанию: Самозакрывающаяся дверца, тип A1
- Регулируемый нижний обдув стекла
- Футеровка: Шамотт
- Чугунный дымосборник, упрощённое соединение с дымоходом 0 - 90°
- Упрощённая регуляция монтажной высоты от пола
- Лёгко разбирается для перевозки

Опциональные варианты оформления:

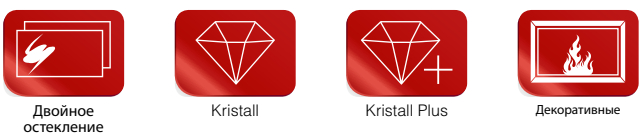

Опциональное комфортное оборудование:



Технические данные

Номинальная мощность	kW	9
Средний диапазон мощности (в зависимости от количества дров)	kW	3,2 – 10,9
КПД	%	> 78
Изоляция Задняя стенка / боковая стенка	mm	80 / 80
Диаметр подводки наружного воздуха	mm	125
Вес (в зависимости от комплектации)	kg	240 – 260
Излучаемая Энергия	%	30
Конвекционная теплоотдача	%	70

Информация для установщиков

в соответствии с DIN EN 13384
(Режим горения: закрытый: A1 / открытый: A)

Параметры при ном. мощности	Скорость дыма на выходе	g/s	A1 9,1
		g/s	A 22,1
	Температура дыма на патрубке	°C	A1 320
		°C	A 240
	Необходимая сила тяги на патрубке	mbar	A1 0,12
		mbar	A 0,10

Теплонакопитель (4 теплонакопительных кольца)

Номинальная мощность	kW	10
КПД	%	80,2

Турбоконвектор

Номинальная мощность	kW	10
КПД	%	81,7

Дымообороты

Номинальная мощность	kW	11
КПД	%	83,5

Водный регистор

Номинальная мощность	kW	14
КПД	%	78,2

Испытание в соответствии с DIN EN 13229
и техническим условиям в соответствии с Art. 15a B-VG

Протокол испытаний номер: RRF - 29 06 1074

1. BImSchV. Stufe 1 ✓
1. BImSchV. Stufe 2

Der Umwelt zuliebe

Дальнейшая информация:


ЦЕНТР САУН И КАМИНОВ

Lina


67.. h

Большой выбор комплектующих и аксессуаров (см. каталог)


Изображение фронт M 1:20

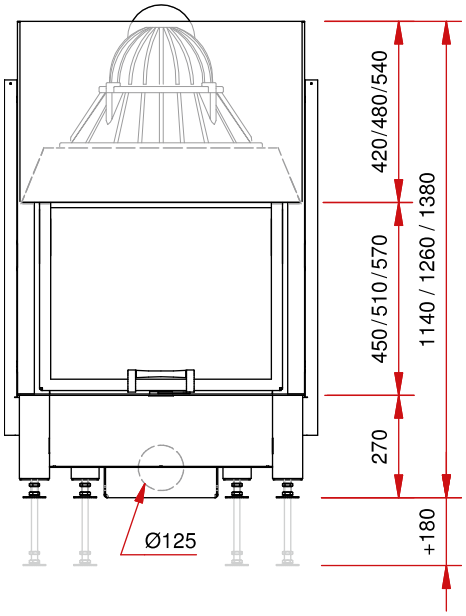

Боковое изображение M 1:20

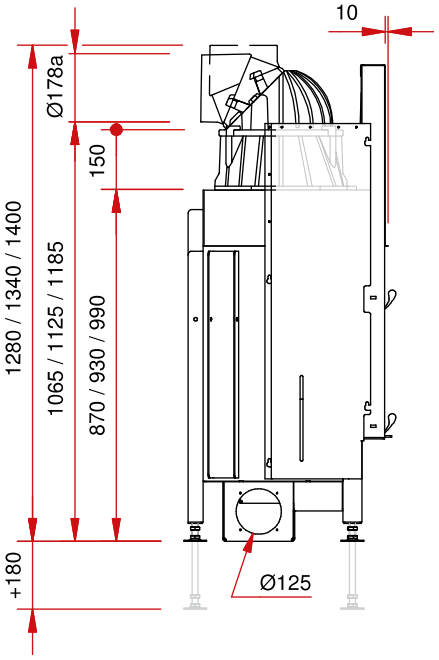

Изображение сверху M 1:10

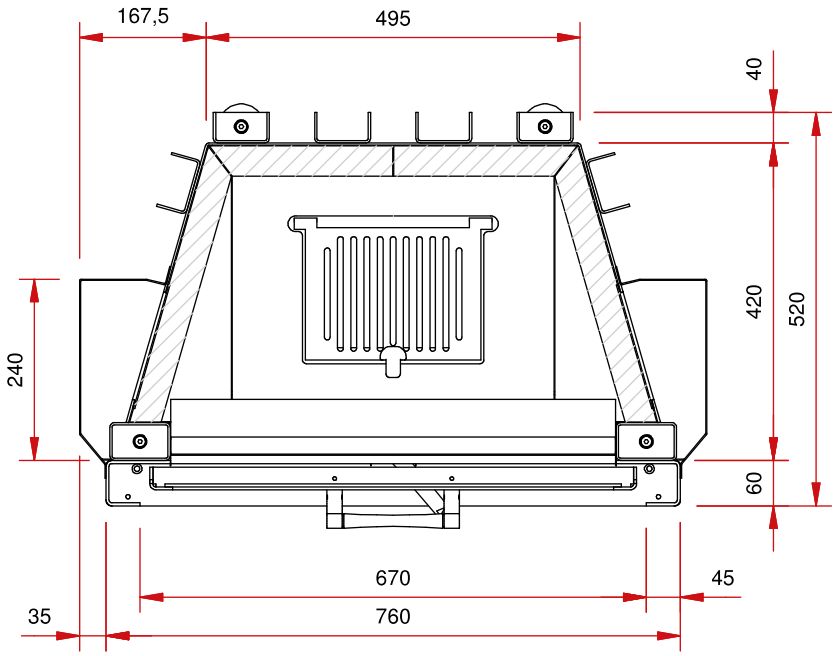

08 / 2013

Тиражирование, в том числе частичных деталей, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения.
All illustrations and drawings are copyrighted. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data are subject to change without notice.