Каминная топка

ЦЕНТР САУН И КАМИНОВ


Lina
87.. h



Дверца топки открывается вверх, а также в сторону для чистки стекла

- Каминная топка с прямым стеклом
- 8745 - B 45 cm
  8751 - B 51 cm
  8757 - B 57 cm
- По желанию: Самозакрывающаяся дверца, тип A1
- Регулируемый нижний обдув стекла
- Футеровка: Шамотт
- Чугунный дымосборник, упрощённое соединение с дымоходом 0 - 90°
- Упрощённая регуляция монтажной высоты от пола
- Лёгко разбирается для перевозки

Опциональные варианты оформления:

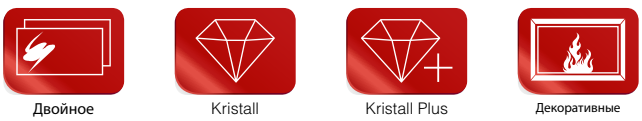

Опциональное комфортное оборудование:



Технические данные

Номинальная мощность	kW	10
Средний диапазон мощности (в зависимости от количества дров)	kW	4,6 – 10,1
КПД	%	> 78
Изоляция Задняя стенка / боковая стенка	mm	80 / 80
Диаметр подводки наружного воздуха	mm	150
Вес (в зависимости от комплектации)	kg	280 – 320
Излучаемая Энергия	%	35
Конвекционная теплоотдача	%	65

Информация для установщиков

в соответствии с DIN EN 13384
(Режим горения: закрытый: A1 / открытый: A)

Параметры при ном. мощности	Скорость дыма на выходе	g/s	A1	8,9
		g/s	A	---
	Температура дыма на патрубке	°C	A1	320
		°C	A	---
	Необходимая сила тяги на патрубке	mbar	A1	0,12
		mbar	A	---

Теплонакопитель (4 теплонакопительных кольца)

Номинальная мощность	kW	11
КПД	%	84,2

Турбоконвектор

Номинальная мощность	kW	12
КПД	%	85,9

Дымообороты

Номинальная мощность	kW	13
КПД	%	86,8

Водный регистор

Номинальная мощность	kW	13,5
КПД	%	85,7

Испытание в соответствии с DIN EN 13229

и техническим условиям в соответствии с Art. 15a B-VG

Протокол испытаний номер: RRF - 29 10 2338

Der Umwelt zuliebe

1. BImSchV. Stufe 1
1. BImSchV. Stufe 2

Дальнейшая информация:


ЦЕНТР САУН И КАМИНОВ

Lina


87.. h

Большой выбор комплектующих и аксессуаров (см. каталог)


Изображение фронт M 1:20

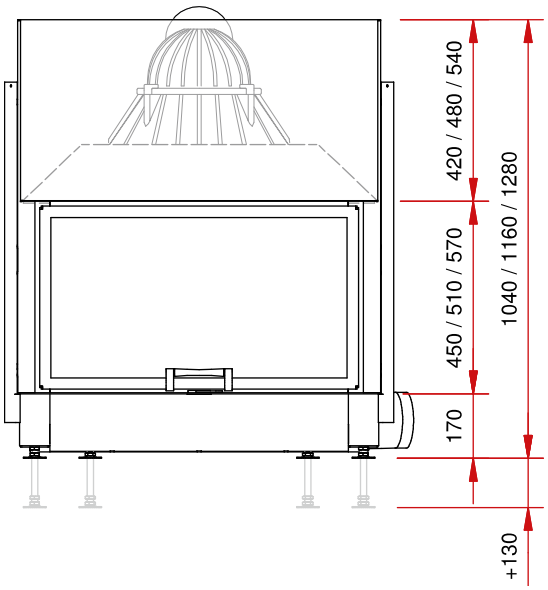

Боковое изображение M 1:20

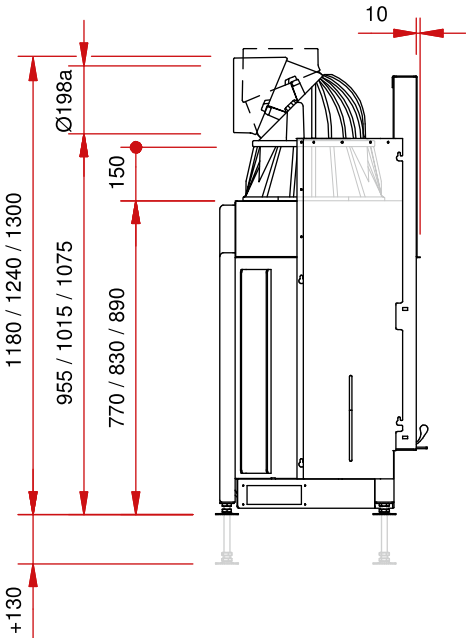

Изображение сверху M 1:10

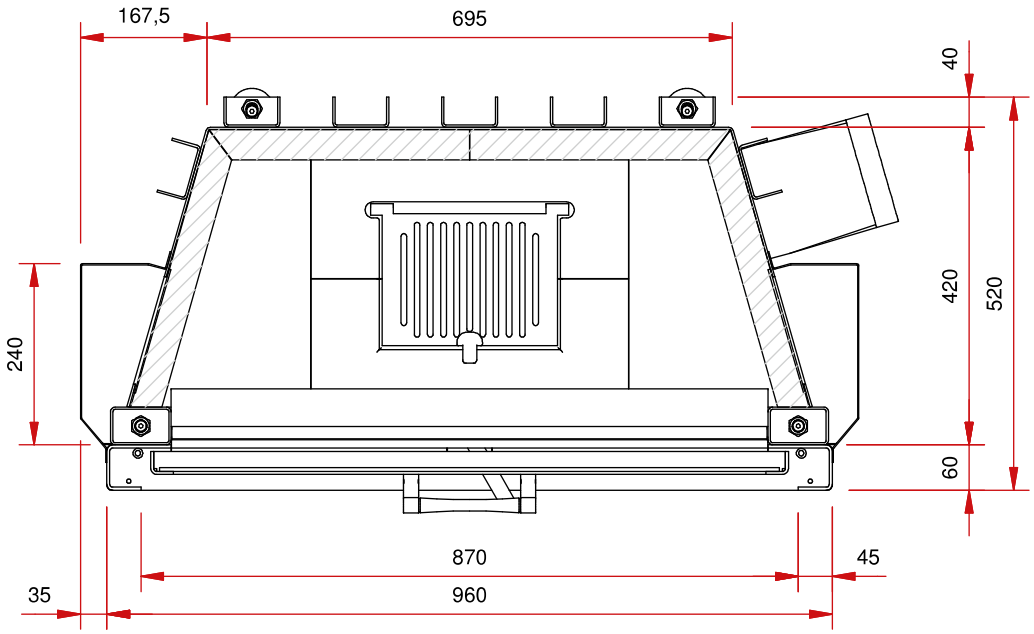

08 / 2013

Тиражирование, в том числе частичных деталей, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения.
All illustrations and drawings are copyrighted. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data are subject to change without notice.