HEIZKAMINEINSÄTZE VON BRUNNER



# Stil-Tunnel 75/90

## Schiebetür


Stand: 2020-02-10





BRUNNER®


*heizen auf bayerisch.*


# Maßblätter - Stil-Tunnel 75/90 Schiebetür

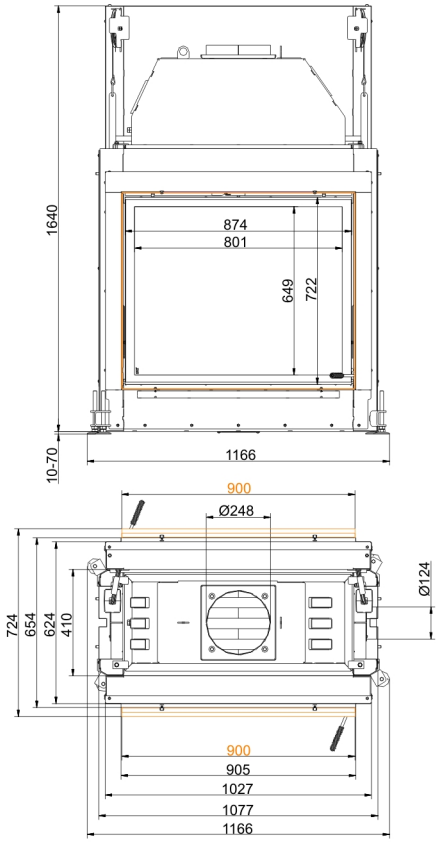

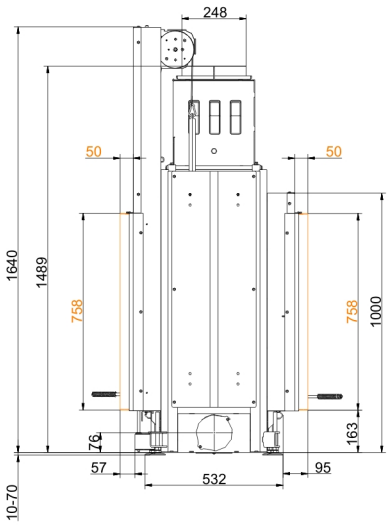
**… /Kipptür mit Anbaurahmen 50 mm**

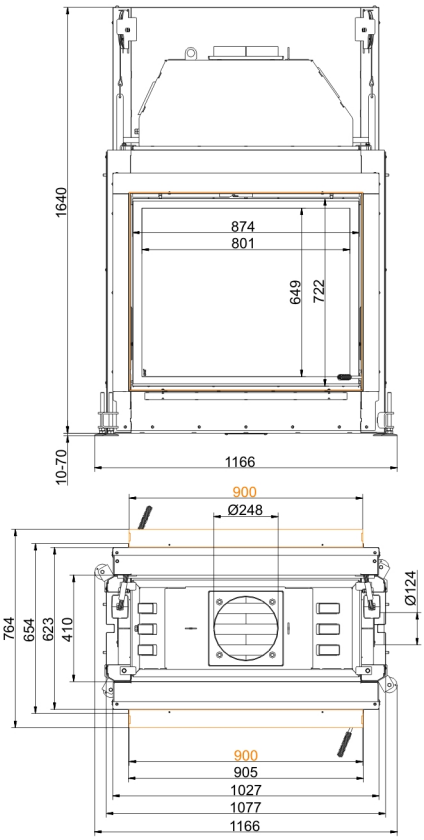




**… /Kipptür mit Anbaurahmen 70 mm**

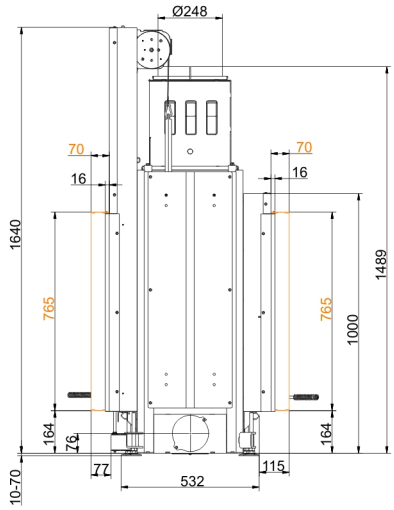Stand: 2020-02-10

# Maßblätter - Stil-Tunnel 75/90 Schiebetür

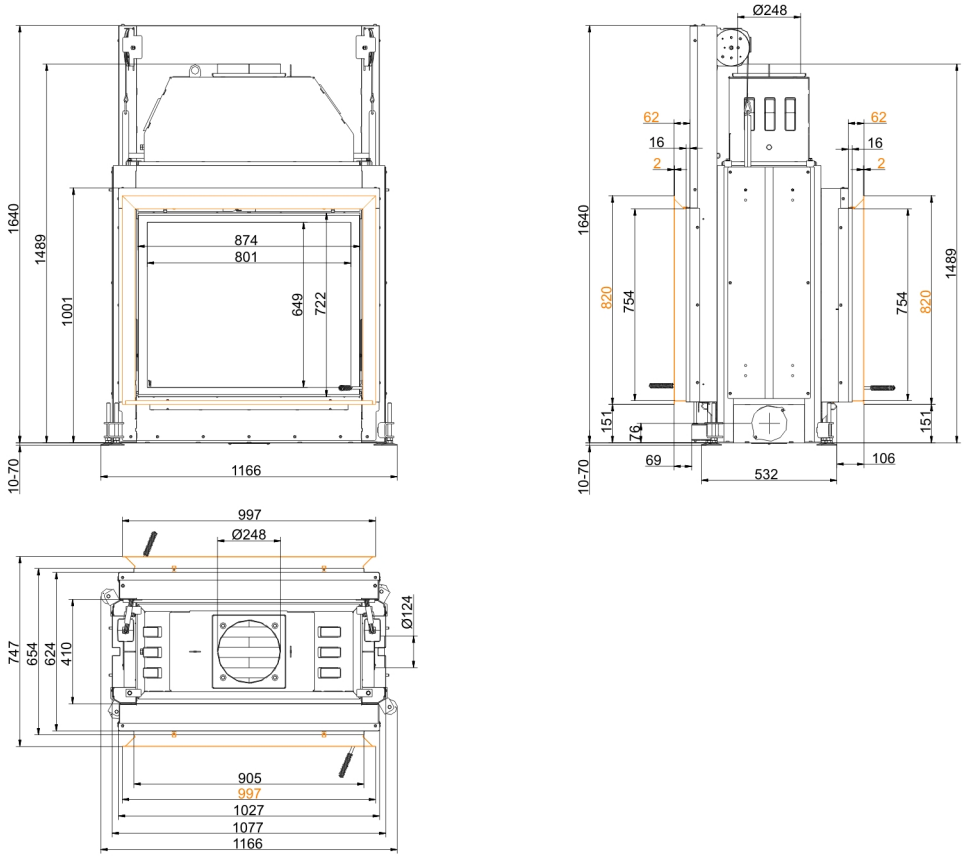



**… /Kipptür mit Blendrahmen**

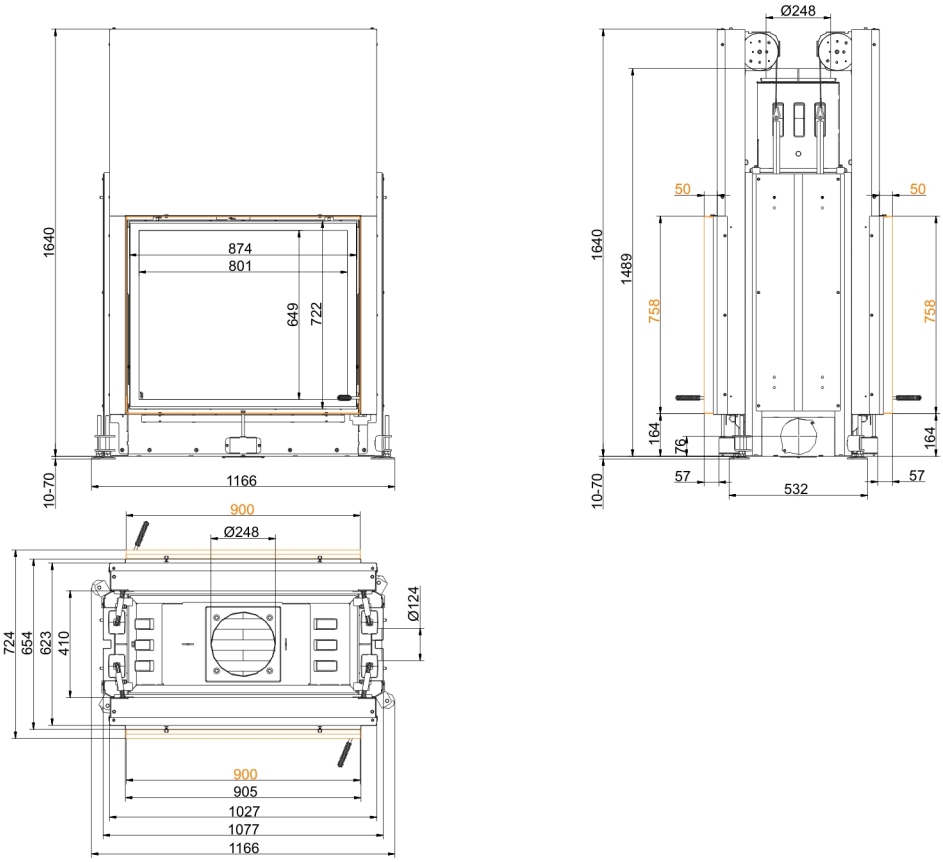



**… mit Anbaurahmen 50 mm**

Stand: 2020-02-10

# Maßblätter - Stil-Tunnel 75/90 Schiebetür

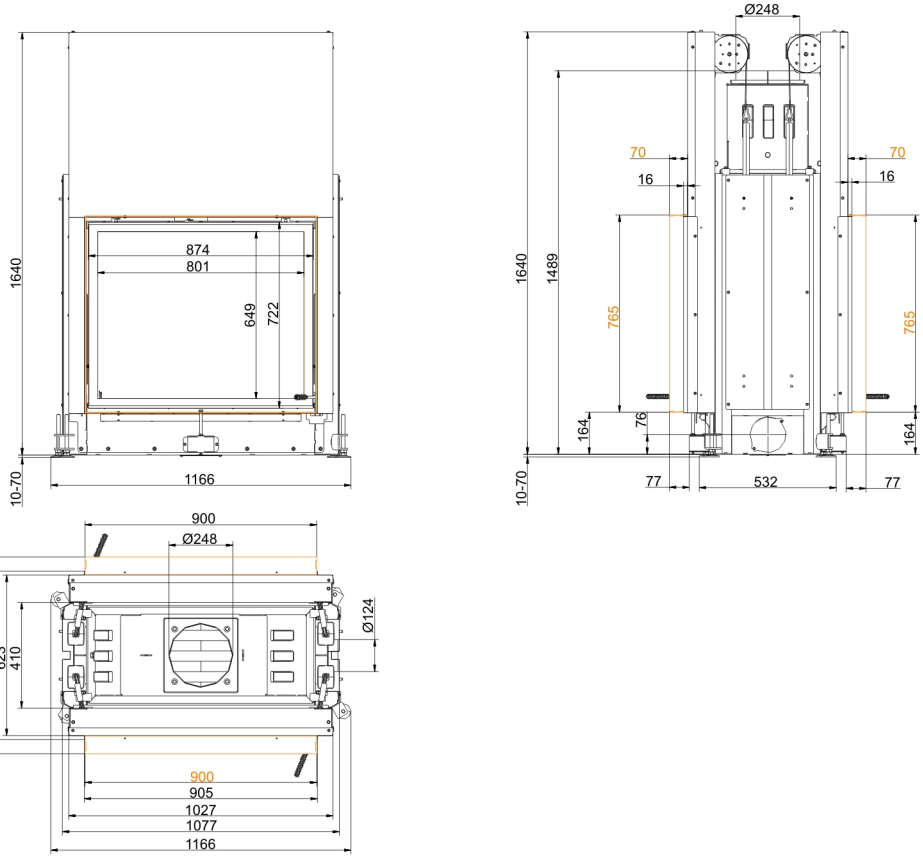


**… mit Anbaurahmen 70 mm**

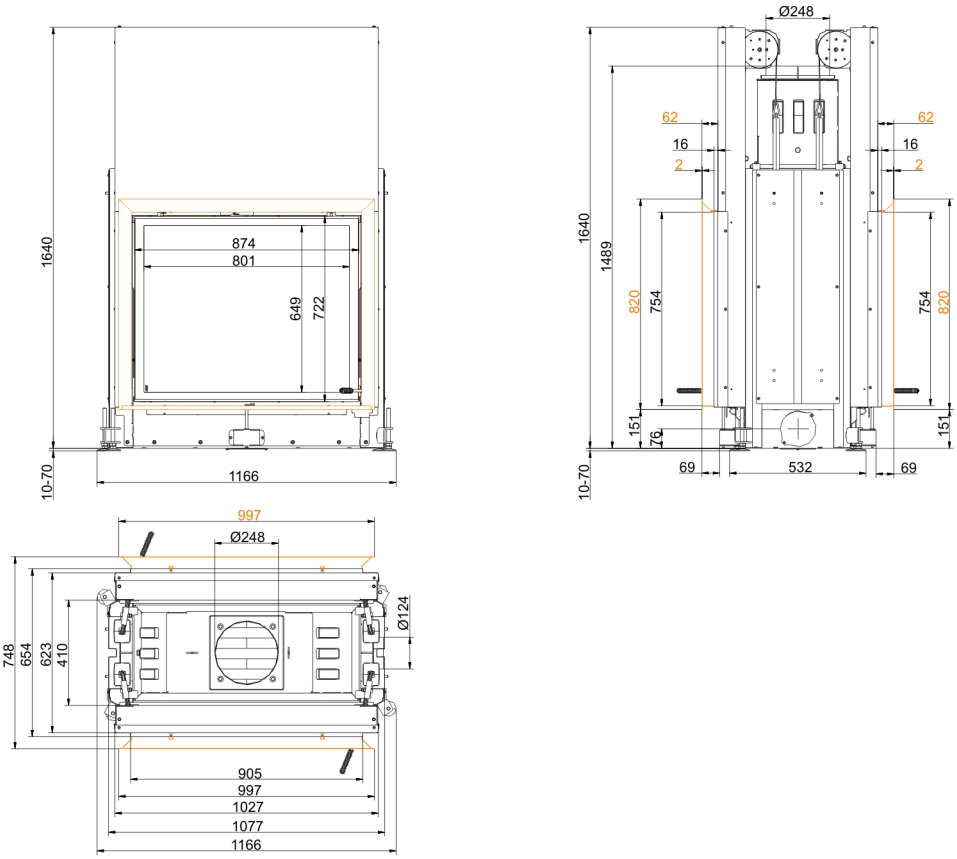


**… mit Blendrahmen**

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de
Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten farblich markiert.

Stand: 2020-02-10

# Planung und Einbau - Stil-Tunnel 75/90 Schiebetür

| | | |
|---|---|---|
| Geprüft nach | | EN 13229 W |
| Werte bei Betriebsweise | | Nennleistung [1] |
| Geeignet für alle Bauweisen nach Fachregel | | OK |
| EEI | | 105,7 |
| **Daten für Funktionsnachweis** | | |
| Nennwärmeleistung | kW | 13 |
| Brennstoffumsatz | kg/h | 4 |
| Feuerungsleistung | kW | 16 |
| Abgasmassenstrom | g/s | 14 |
| Abgastemperatur nach | | |
| aufgesetzter Stahlblechhaube | °C | 195 |
| notwendiger Förderdruck | Pa | 12 |
| Verbrennungsluftbedarf | $m^3/h$ | 42 |
| Verbrennungsluftanschluß Ø | mm | 125 |
| **Wärmeverteilung** | | |
| Heizeinsatz / Nachheizfläche | % | 50 / - |
| Sichtscheibe ( Einfach- / Doppelscheibe) | % | 50 / - |
| **Luftquerschnitte [2]** | | |
| Zuluft | $cm^2$ | 700 / 100 / - |
| Umluft | $cm^2$ | 700 / 100 / - |
| **minimale Oberfläche bei geschlossener Ofenbauweise** | | |
| wärmeabgebende Oberfläche | $m^2$ | 4 |
| **min. Abstände Feuerstätte** | | |
| zur Dämmschicht | cm | 6 |
| zum Aufstellboden | cm | 2 |
| **Wärmedämmung ohne / mit Luftgitter [3]** | | |
| Anbauwand | cm | 18 / 14 |
| Boden | cm | 4 / 2 |
| Decke | cm | 22 / 16 |
| Vormauerung bei zu schützender Wand | cm | 10 |
| **Gewicht** | | |
| Gewicht Heizeinsatz / Brennkammer | kg | 310 / 86 |
| **Anforderung/Grenzwerte** | | |
| Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen | | 1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / - |

1) Angaben zu „Nennleistung“ ermittelt mit metallischer Nachheizfläche.
2) für Kamin-/Heizeinsätze / Heizgasrohr / metallische Nachheizfläche
3) Werte ermittelt mit obrigen Luftquerschnitten; Ofenhülle wärmeabgebend ausgeführt

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Telefonat: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.de | www.brunner.de

BRUNNER Produkte werden ausschließlich vom qualifizierten Fachbetrieb angeboten und verkauft.
Technische und Sortiments-Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.

Stand: 2020-02-10