Каминная топка

ЦЕНТР САУН И КАМИНОВ


Lina
7363 h



Дверца топки открывается вверх, а также в сторону для чистки стекла

- Каминная топка с прямым стеклом
- 7363 - B 63 cm
- По желанию: Самозакрывающаяся дверца, тип A1
- Регулируемый нижний обдув стекла
- Футеровка: Шамотт
- Чугунный дымосборник, упрощённое соединение с дымоходом 0 - 90°
- Упрощённая регуляция монтажной высоты от пола
- Лёгко разбирается для перевозки

Опциональные варианты оформления:

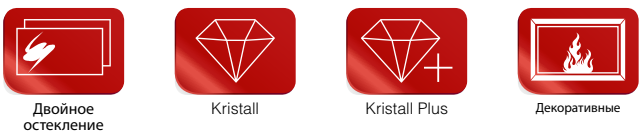

Опциональное комфортное оборудование:



Технические данные

Номинальная мощность	kW	9
Средний диапазон мощности (в зависимости от количества дров)	kW	3,2 – 10,9
КПД	%	> 78
Изоляция Задняя стенка / боковая стенка	mm	80 / 80
Диаметр подводки наружного воздуха	mm	150
Вес (в зависимости от комплектации)	kg	290
Излучаемая Энергия	%	35
Конвекционная теплоотдача	%	65

Информация для установщиков

в соответствии с DIN EN 13384
(Режим горения: закрытый: A1 / открытый: A)

Параметры при ном. мощности	Скорость дыма на выходе	g/s	A1	9,1
		g/s	A	22,1
	Температура дыма на патрубке	°C	A1	320
		°C	A	240
	Необходимая сила тяги на патрубке	mbar	A1	0,12
		mbar	A	0,10

Теплонакопитель (4 теплонакопительных кольца)

Номинальная мощность	kW	10
КПД	%	80,2

Турбоконвектор

Номинальная мощность	kW	10
КПД	%	81,7

Дымообороты

Номинальная мощность	kW	11
КПД	%	83,5

Водный регистор

Номинальная мощность	kW	14
КПД	%	78,2

Испытание в соответствии с DIN EN 13229 и техническим условиям в соответствии с Art. 15a B-VG

Протокол испытаний номер: RRF - 29 06 1074

1. BImSchV. Stufe 1
1. BImSchV. Stufe 2

Der Umwelt zuliebe

Дальнейшая информация:

ЦЕНТР САУН И КАМИНОВ

Lina

7363 h

Большой выбор комплектующих и аксессуаров (см. каталог)

Изображение фронт M 1:20



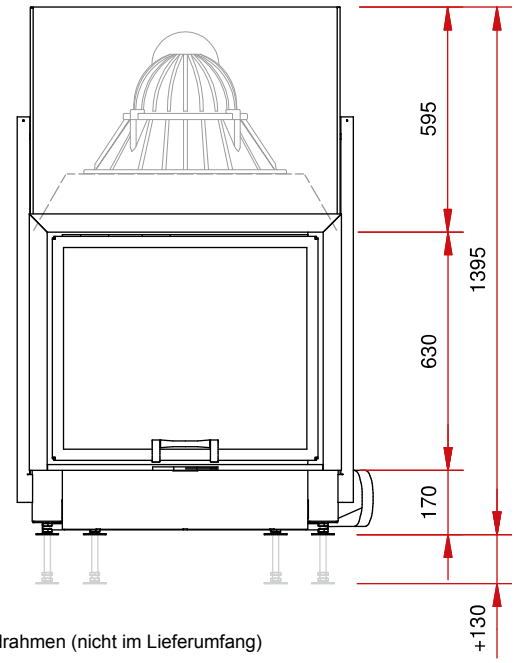


Abb. mit Blendrahmen (nicht im Lieferumfang)

Боковое изображение M 1:20

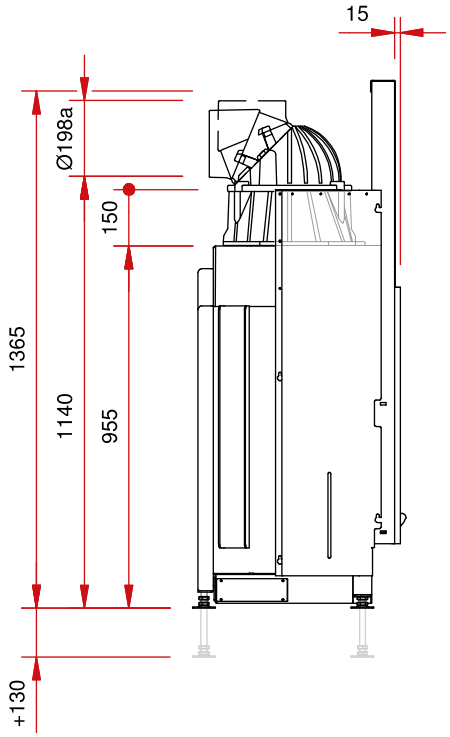

Изображение сверху M 1:10

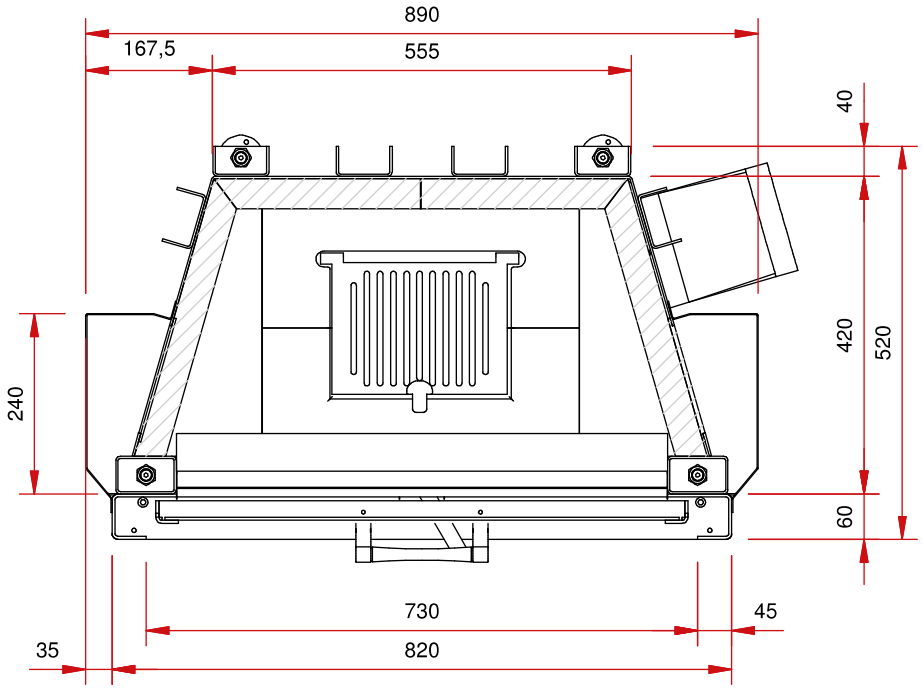

Тиражирование, в том числе частичных деталей, только с нашего разрешения. Возможны технические изменения.
All illustrations and drawings are copyrighted. Utilisation or publication, including individual details, only with our written approval. Technical data are subject to change without notice.

08 / 2013