HEIZKAMINEINSÄTZE VON BRUNNER



Eck-Kamin 42/57/30

Schiebetür


Stand: 2020-02-06




BRUNNER®

heizen auf bayerisch.

Maßblätter - Eck-Kamin 42/57/30 Schiebetür

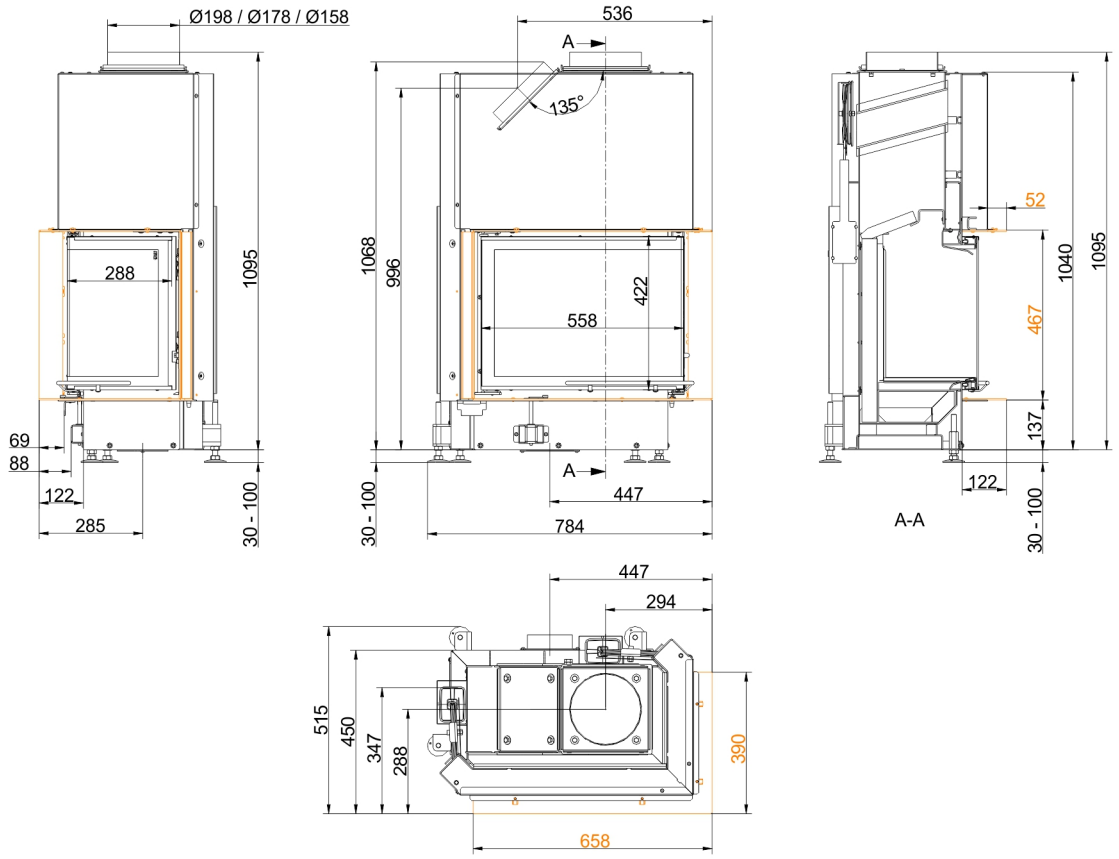


… rechts mit Anbaurahmen 50 mm

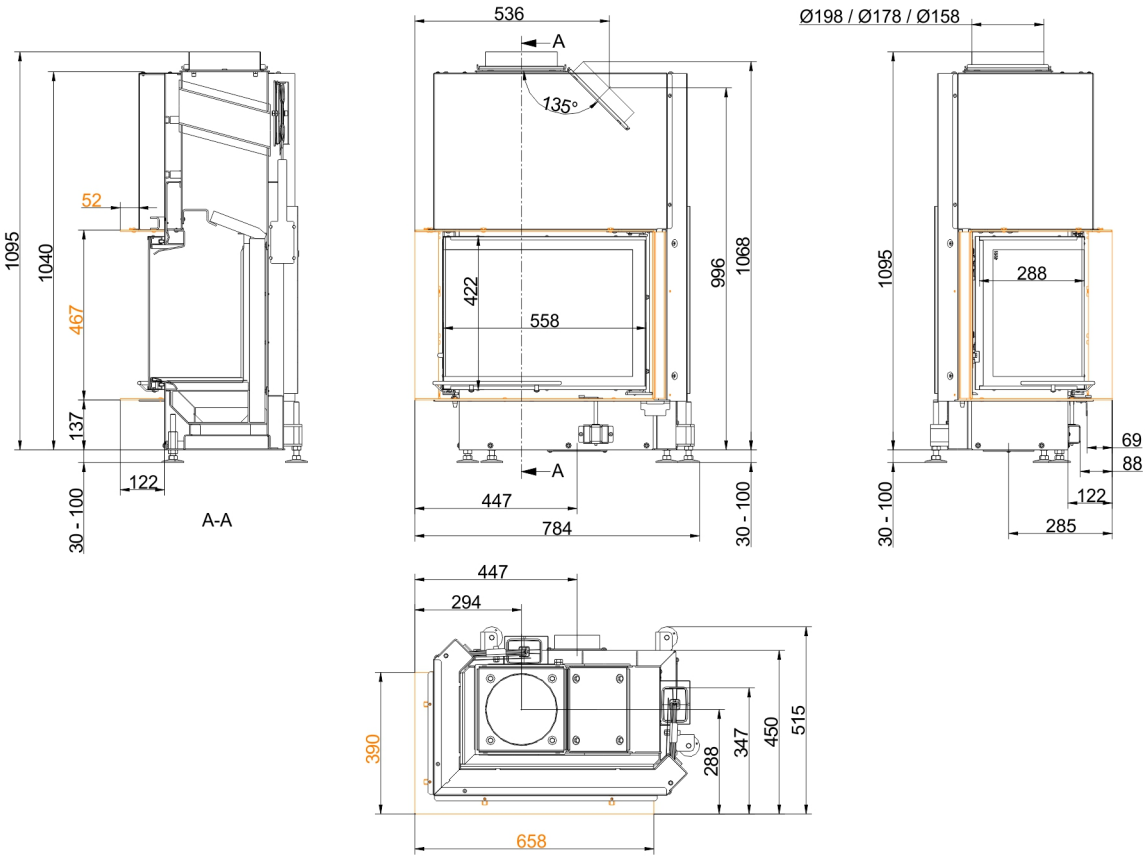


… links mit Anbaurahmen 50 mm

Stand: 2020-02-06

Maßblätter - Eck-Kamin 42/57/30 Schiebetür

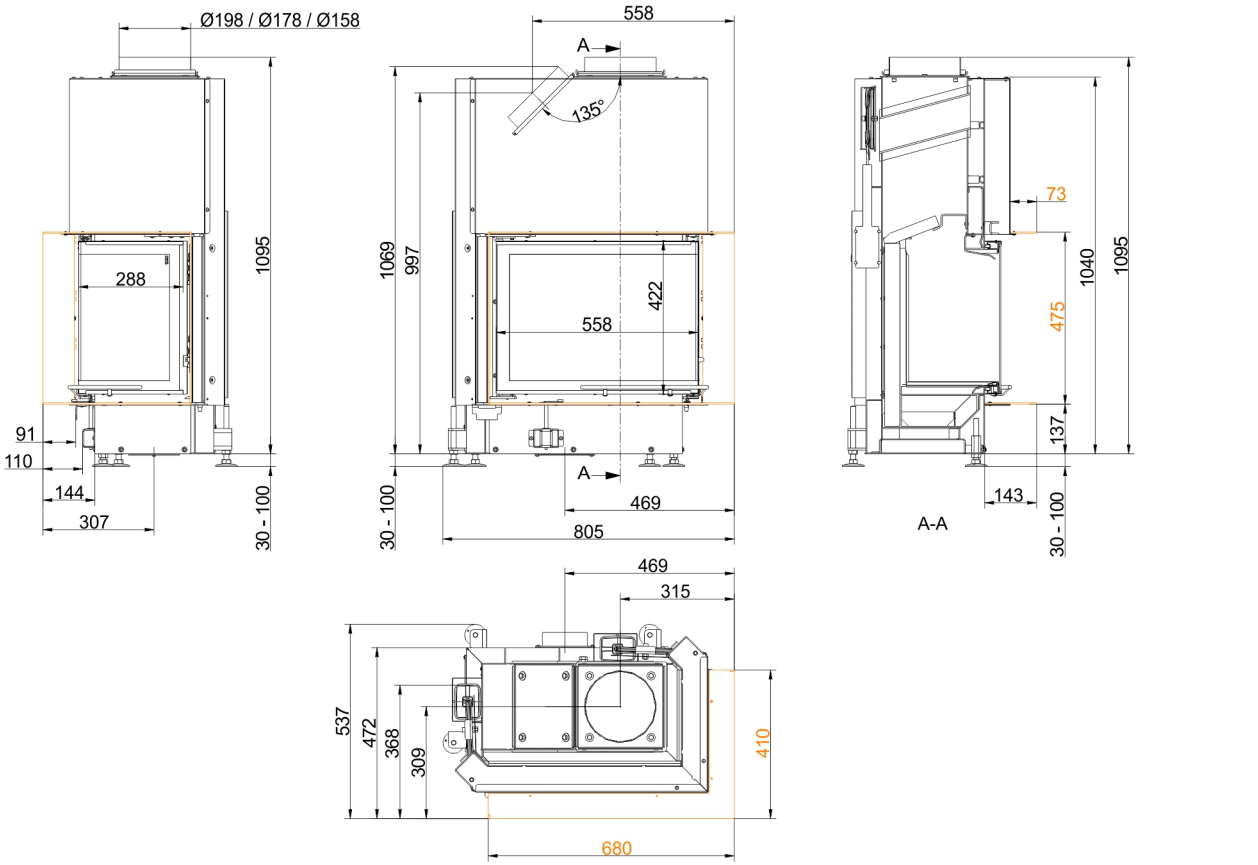

… rechts mit Anbaurahmen 70 mm

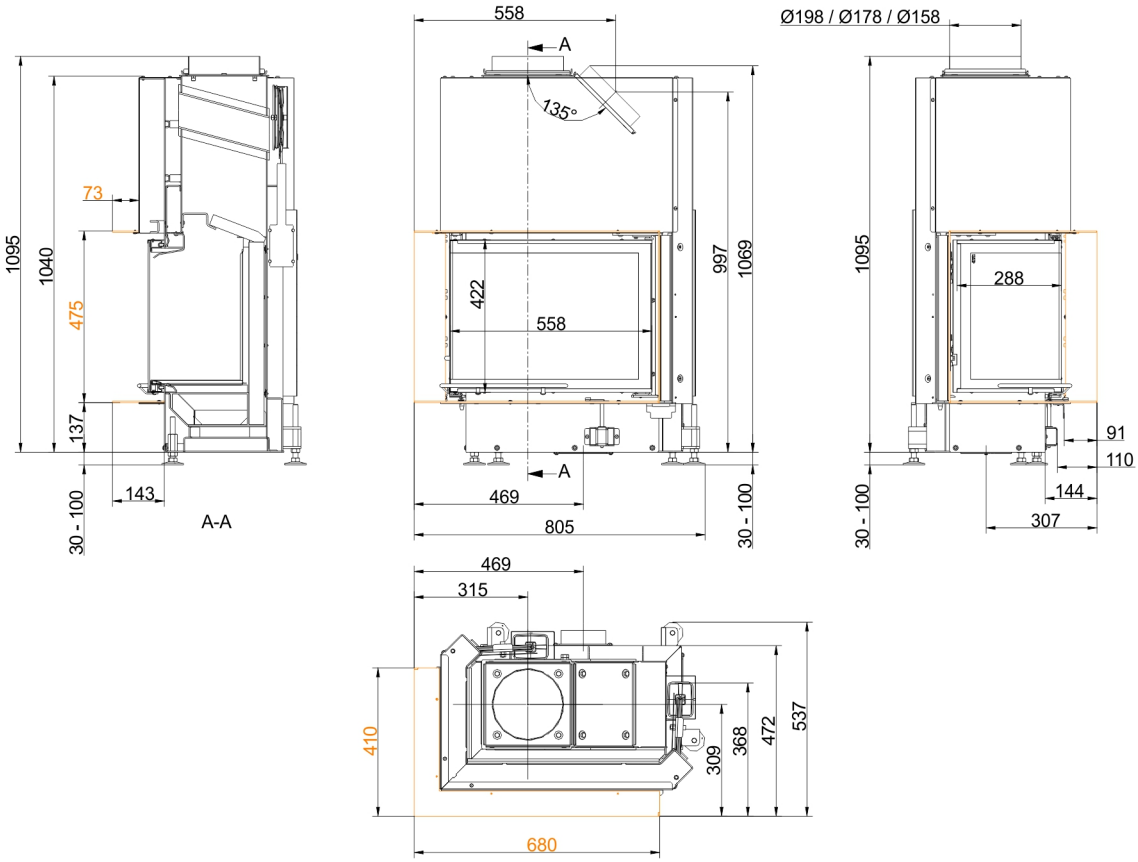

… links mit Anbaurahmen 70 mm

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de
Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten farblich markiert.

Stand: 2020-02-06

Planung und Einbau - Eck-Kamin 42/57/30 Schiebetür

Geprüft nach		EN 13229 W	EN 13229 WA
Werte bei Betriebsweise		Nennleistung [1]	Speicherbetrieb [2]
Geeignet für alle Bauweisen nach Fachregel		OK	OK
EEI		109,9	109,9
Daten für Funktionsnachweis			
Nennwärmeleistung	kW	7	-
Brennstoffumsatz	kg/h	2,4	5
Feuerungsleistung	kW	8,5	22
Abgasmassenstrom	g/s	7	21
Abgastemperatur nach			
aufgesetzter Stahlblechhaube	°C	250	270
notwendiger Förderdruck	Pa	12	15
Verbrennungsluftbedarf	m^3/h	24	50
Verbrennungsluftanschluß Ø	mm	125	125
Wärmeverteilung			
Heizeinsatz / Nachheizfläche	%	25 / 30	25 / 30
Sichtscheibe (Einfach- / Doppelscheibe)	%	45 / -	45 / -
Luftquerschnitte [3]			
Zuluft	cm^2	800 / 100 / -	800 / 100 / -
Umluft	cm^2	800 / 100 / -	800 / 100 / -
minimale Oberfläche bei geschlossener Ofenbauweise			
wärmeabgebende Oberfläche	m^2	3,5	3,5
min. Abstände Feuerstätte			
zur Dämmschicht	cm	6	6
zum Aufstellboden	cm	4	4
Wärmedämmung ohne / mit Luftgitter [4]			
Anbauwand	cm	14 / 12	14 / 12
Boden	cm	2 / 2	2 / 2
Decke	cm	16 / 14	16 / 14
Vormauerung bei zu schützender Wand	cm	10	10
Gewicht			
Gewicht Heizeinsatz / Brennkammer	kg	148 / 37	
Anforderung/Grenzwerte			
Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / - / -	

1) Angaben zu „Nennleistung“ ermittelt mit metallischer Nachheizfläche.
2) Angaben zu „Speicherbetrieb“ für die handwerkliche Ausführung der Nachheizfläche (Richtwerte für den Fachbetrieb).
3) für Kamin-/Heizeinsätze / Heizgasrohr / metallische Nachheizfläche
4) Werte ermittelt mit obrigen Luftquerschnitten; Ofenhülle wärmeabgebend ausgeführt

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Telefonat: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.de | www.brunner.de

BRUNNER Produkte werden ausschließlich vom qualifizierten Fachbetrieb angeboten und verkauft.
Technische und Sortiments-Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.

Stand: 2020-02-06