HEIZKAMINEINSÄTZE VON BRUNNER



Eck-Kamin 70/33/33

Schiebetür


Stand: 2020-05-28




BRUNNER®

heizen auf bayerisch.

Maßblätter - Eck-Kamin 70/33/33 Schiebetür

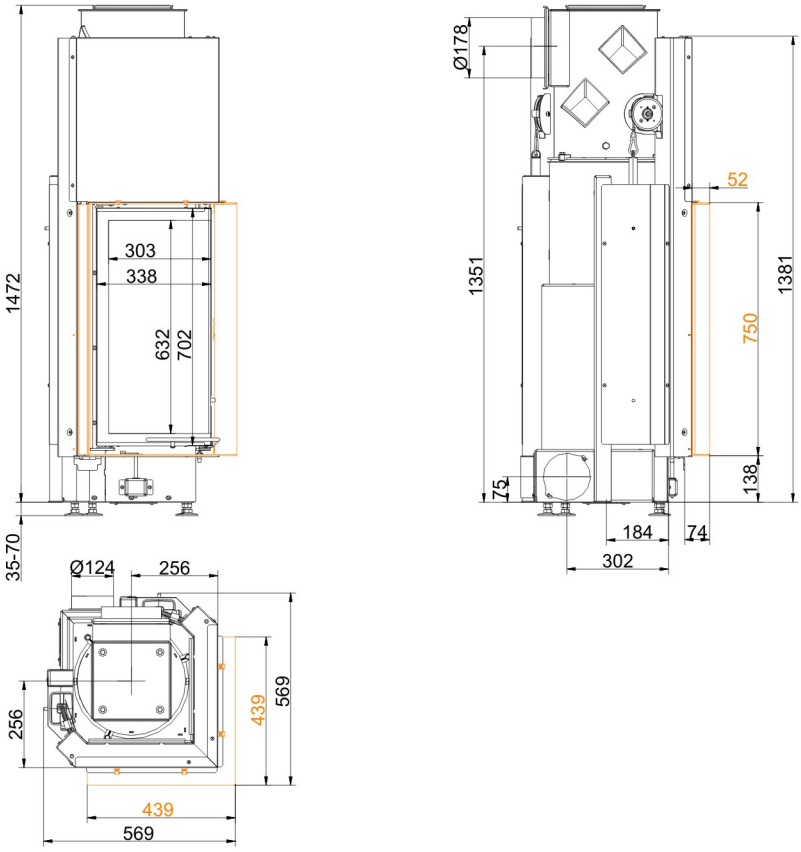

… mit Anbaurahmen 50 mm

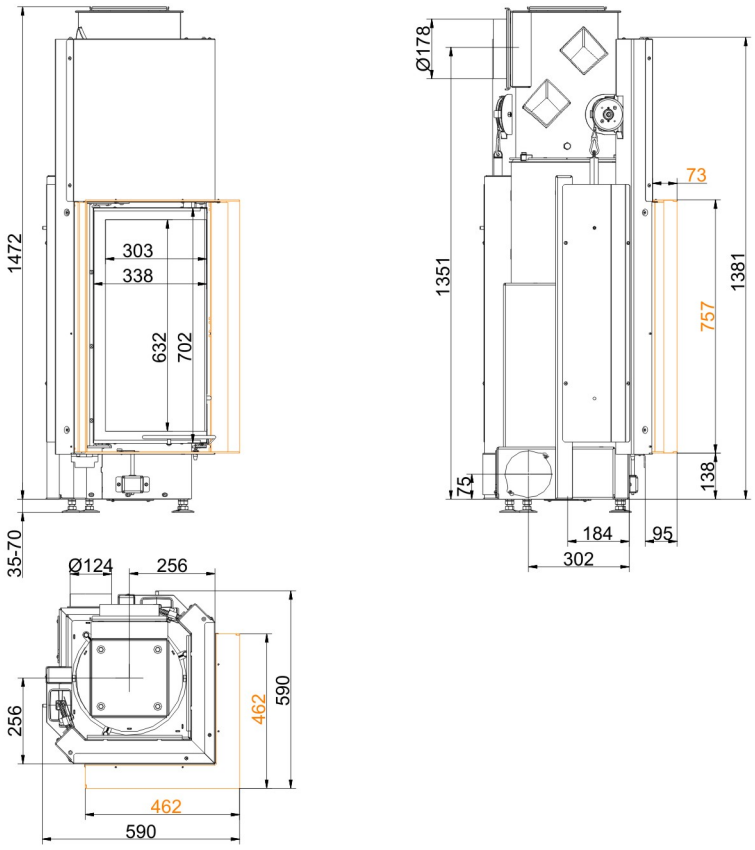

… mit Anbaurahmen 70 mm

Für Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Maßzeichnungen unter www.brunner.de
Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten farblich markiert.

Stand: 2020-05-28

Planung und Einbau - Eck-Kamin 70/33/33 Schiebetür

Geprüft nach		EN 13229 W
Werte bei Betriebsweise		Nennleistung [1]
Geeignet für alle Bauweisen nach Fachregel		OK
EEI		108,5
Daten für Funktionsnachweis		
Nennwärmeleistung	kW	9
Brennstoffumsatz	kg/h	2,9
Feuerungsleistung	kW	12
Abgasmassenstrom	g/s	9
Abgastemperatur nach		
metallischem Warmluftaufsatz	°C	210
notwendiger Förderdruck	Pa	13
Verbrennungsluftbedarf	m^3/h	28
Verbrennungsluftanschluß Ø	mm	125
Wärmeverteilung		
Heizeinsatz / Nachheizfläche	%	25 / 30
Sichtscheibe (Einfach- / Doppelscheibe)	%	45 / -
Luftquerschnitte [2]		
Zuluft	cm^2	400 / 100 / 200
Umluft	cm^2	400 / 100 / 200
minimale Oberfläche bei geschlossener Ofenbauweise		
wärmeabgebende Oberfläche	m^2	3,5
min. Abstände Feuerstätte		
zur Dämmschicht	cm	6
zum Aufstellboden	cm	4
Wärmedämmung ohne / mit Luftgitter [3]		
Anbauwand	cm	8 / 6
Boden	cm	0 / 0
Decke	cm	19 / 15
Vormauerung bei zu schützender Wand	cm	10
Gewicht		
Gewicht Heizeinsatz / Brennkammer	kg	171 / 42
Anforderung/Grenzwerte		
Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen		1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / NS 3059

1) Angaben zu „Nennleistung“ ermittelt mit metallischer Nachheizfläche.
2) für Kamin-/Heizeinsätze / Heizgasrohr / metallische Nachheizfläche
3) Werte ermittelt mit obrigen Luftquerschnitten; Ofenhülle wärmeabgebend ausgeführt

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.de | www.brunner.de

BRUNNER Produkte werden ausschließlich vom qualifizierten Fachbetrieb angeboten und verkauft.
Technische und Sortiments-Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.

Stand: 2020-05-28